



“El aire que cambia tu aire”



A+++ / A+++

Categoría energética A+++ / A+++ en los modelos I0, I3 y A++ / A++ en el modelo I6



Ultra silenciosa


Nivel de presión sonora ultra silenciosa en las unidades interiores en modo baja velocidad. Tan solo 19 db(A)




Revestimiento de tela

Toshiba presenta el primer aire acondicionado con revestimiento textil. En diferentes colores. Una innovación en diseño, única en el mercado

Un **diseño** sin precedentes, con revestimiento textil, que se adapta a tu estilo

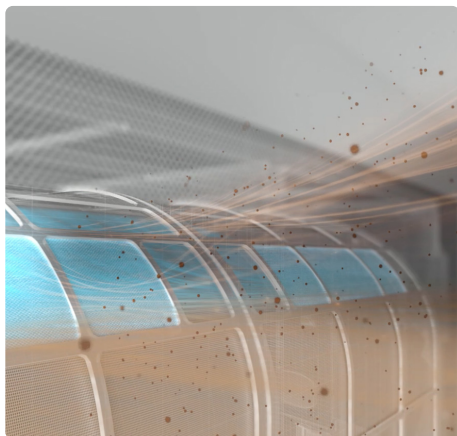


Captura más de un 94% de partículas PM 2,5 (virus, bacterias, polvo...)

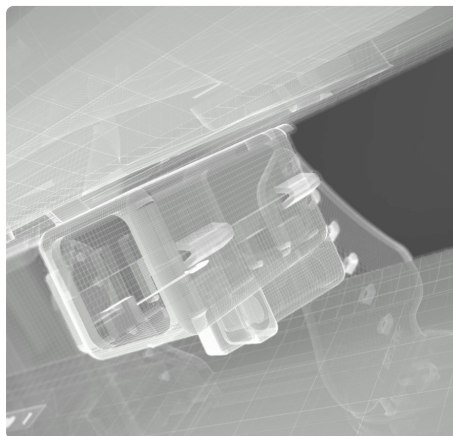

Ionizador de Plasma




Lama de aire con redirección del aire más confortable

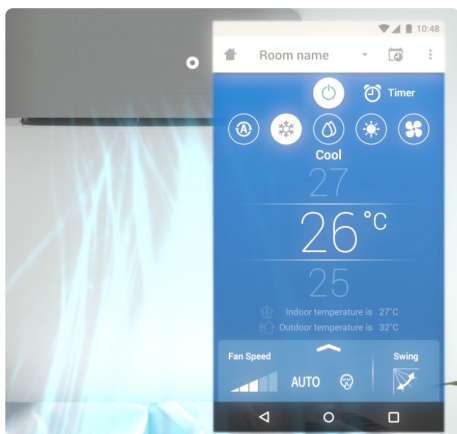

Control por WiFi



Control con soporte magnético

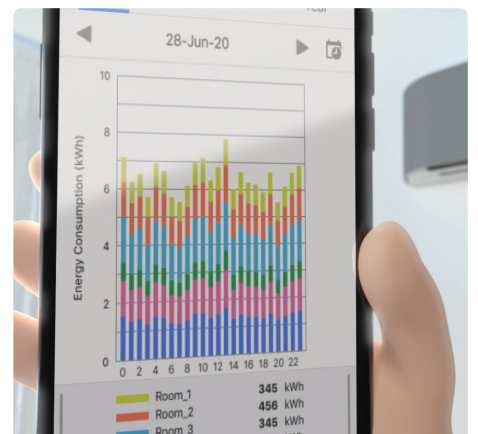


Monitorización de consumos




Control por voz

Conexión por Alexa y Google Assistant

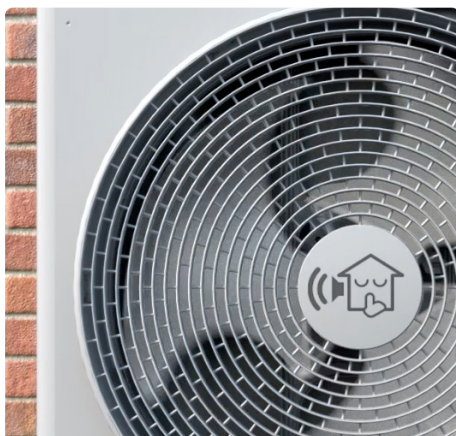

Silencio exterior

Control del nivel sonoro de la unidad exterior

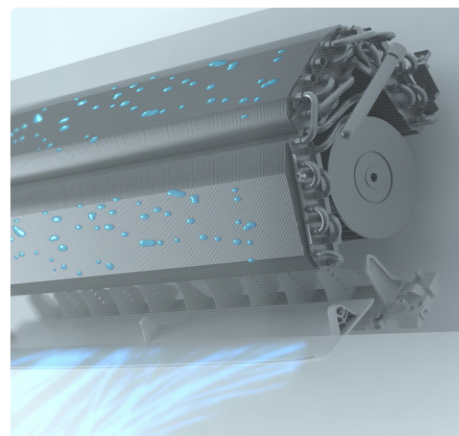

Autolimpieza

Sistema automático


Una máquina de **diseño** que te da todo lo que la tecnología de climatización te puede ofrecer



Fácil de limpiar: El aire no atraviesa la tela, preservándola, sino que entra por la parte superior y sale climatizado por la lama inferior



Fácil de vestir: Personalizable. Gris claro y gris oscuro de serie, resto de colores disponible a partir de marzo 2021

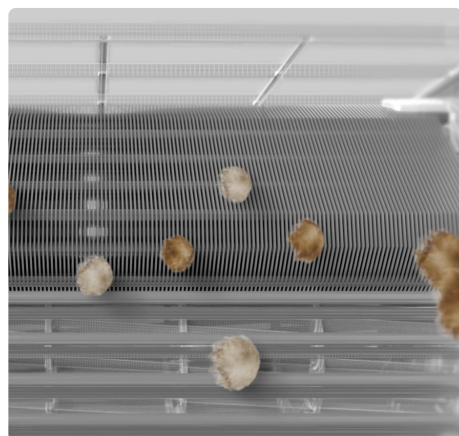

Magic Coil. Un revestimiento que evita que se adhiera la suciedad y se elimine fácilmente en la autolimpieza

Split de pared Haori 10

Referencia:
RAS-10J2AVSG-EI
RAS-B10N4KVRG-E

Clase Energética A+++ / A+++
2,5 kW de Refrigeración
3,2 kW de Calefacción

1.549 €

Split de pared Haori 13

Referencia:
RAS-13J2AVSG-EI
RAS-B13N4KVRG-E

Clase Energética A+++ / A+++
3,5 kW de Refrigeración
4,2 kW de Calefacción

1.899 €

Split de pared Haori 16

Referencia:
RAS-16J2AVSG-EI
RAS-B16N4KVRG-E

Clase Energética A++ / A++
4,6 kW de Refrigeración
5,5 kW de Calefacción

2.199 €

Precios de lista

SISTEMA	Nombre Comercial			Haori 10	Haori 13	Haori 16
	Combinación	Unidad Exterior		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
		Unidad Interior		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
		Control		WH-UA01UE <i>(incluido)</i>	WH-UA01UE <i>(incluido)</i>	WH-UA01UE <i>(incluido)</i>
FRÍO	Capacidad	Nominal	kW	2,5	3,5	4,6
		Mín. - Máx.	kW	0,9 - 3,2	1,0 - 4,1	1,2 - 5,3
	Consumo	Nom. <Mín. - Máx.>	kW	0,5 <0,2 - 0,8>	0,8 <0,3 - 1,1>	1,4 <0,3 - 1,7>
	Potencia de diseño	(Pdesignc)	kW	2,5	3,5	4,6
	EER		kW/kW	4,63	4,38	3,41
	SEER		kW/kW	8,60	8,60	7,80
	Clase Energética			A+++	A+++	A++
	Consumo estacional anual		kWh/año	102	142	206
CALOR	Capacidad	Nom. <Mín. - Máx.>	kW	3,2 <0,9 - 4,7>	4,2 <1,0 - 5,3>	5,5 <1,1 - 6,3>
	Consumo	Nom. <Mín. - Máx.>	kW	0,7 <0,2 - 1,2>	1,1 <0,2 - 1,6>	1,5 <0,2 - 1,9>
	Potencia de diseño	(Pdesignh)	kW	2,5	3,2	4,0
	COP		kW/kW	4,32	3,89	3,62
	SCOP		kW/kW	5,10	5,10	4,60
	Clase Energética			A+++	A+++	A++
	Consumo estacional anual		kWh/año	684	876	1.214
UNIDAD INTERIOR	Modelo			RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
	Caudal de aire	Ref Cal	m³/h	600	670	690
			l/s	167	186	192
	Velocidades del ventilador			H/M/L	H/M/L	H/M/L
	Presión sonora	Ref Cal	dB(A)	41/31/22/19	43/34/23/19	45/36/25/21
	Potencia sonora	Ref Cal	dB(A)	54	56	58
	Potencia del motor del ventilador		W	30	30	30
	Dimensiones	Alt. X Anch. X Prof.	mm	300 x 987 x 290	300 x 987 x 290	300 x 987 x 290
	Peso		kg	11	11	12
UNIDAD EXTERIOR	Modelo			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
	Caudal de aire		m³/h - l/s	1.890 - 525	1.950 - 542	2.040 - 567
	Presión sonora	Ref Cal	dB(A)	44 46	46 48	48 50
	Potencia sonora	Ref Cal	dB(A)	57 59	59 61	61 63
	Dimensiones	Alt. X Anch. X Prof.	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
	Peso		kg	26	30	33
	Compresor			DC Single Rotary	DC Single Rotary	DC Single Rotary
	Rango de operación	Ref Cal	°C	-15 ~ 46 -15 ~ 24	-15 ~ 46 -15 ~ 24	-15 ~ 46 -15 ~ 24
CONEX.	Tuberías	Diámetros		pulgadas	⅜" - ½"	⅜" - ½"
		Longitud	Mín. - Máx.	m	2 - 20	2 - 20
		Altitud	Máximo	m	12	12
	Eléctrico	Alimentación		V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50
		Corriente Máxima		A	6,8	7,6
REFRIG.	Refrigerante / Carga en unidad exterior		kg	R-32 / 0,55	R-32 / 0,80	R-32 / 0,80
	Carga adicional		g/m	20	20	20
	Longitud precargada		m	15	15	15

Split
de pared
recubierto
de tela

TOSHIBA